

Клапани зворотні дискові латунні різьбові, моделі 5 та 5KV

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Зворотні клапани застосовують для запобігання руху потоку в зворотному напрямку в системах тепло і водопостачання, опалення, кондиціонування.

Робоче середовище: вода холодна та гаряча, водогліколеві суміші, стиснене повітря, вуглеводні

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ


Модель	5	5KV
Номинальні діаметри	DN15- DN100	DN15- DN100
Номинальний тиск, бар:		
DN15-25	PN16	PN35
DN32-50	PN10	PN25
DN65-100	PN8	PN12
Приєднання	Різьбове згідно стандарту ISO 228/1, що відповідає ГОСТ 6351-81)	
Максимальна температура робочого середовища	+110°C	+150°C
Монтажне положення	горизонтальне, вертикальне	

Сертифікати відповідності:
ISO 9001:2008, Європейська директива 97/23/EC (PED), УкрСЕПРО

ДЕТАЛІ ТА МАТЕРІАЛИ

№	Деталі	Матеріал
1	Корпус	Латунь (CW617N)
2	Диск: модель 5	Сополімер POM
	модель 5KV	Нержавіюча сталь AISI304
3	З'єднувальна частина	Латунь (CW617N)
4	Обмежувач ходу	Латунь (CW617N)
5	Пружина	Нержавіюча сталь AISI 302
6	Ущільнююча прокладка: модель 5	Нітриловий каучук NBR
	модель 5KV	Фторований каучук Viton

Виробник: Barberis.r.l. (Італія)

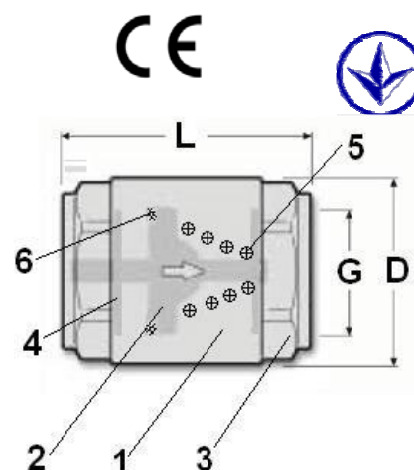

ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКЦІЇ

- Малі втрати напору
- Мінімальний тиск відкриття клапану 0,02 бар.
- Простота конструкції забезпечує невисоку вартість

- Високий рівень ущільнення за рахунок використання якісних матеріалів і якісного виготовлення.

- Різьбове приєднання згідно стандарту ISO 228/1, що відповідає ГОСТ 6351-81)
- Виробництво атестоване міжнародним сертифікатом управління якістю ISO 9001

ОСНОВНІ МАСОГАБАРИТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА УМОВНА ПРОПУСКНА СПРОМОЖНІСТЬ

DN, мм	15	20	25	32	40	50	65	80	100	
G, дюйм	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	
D, мм	30	37	44	56	63	78	103	120	155	
L, мм	48	53	59	66	71	80	93	104	119	
Маса, кг	Модель 5	0,10	0,15	0,22	0,35	0,47	0,74	1,31	1,84	2,96
	Модель 5KV	0,11	0,16	0,23	0,37	0,49	0,78	1,38	1,93	3,11
Умовна пропускна спроможність Kv, м³/год	4,3	6,4	10,8	16,6	28	44	69	112	168	

При замовленні зворотного клапану необхідно вказати типі модель виробу, DN, PN

Наприклад: Зворотний клапан різьбовий латунний Barberi 5KV, DN40, PN25

Розроблено
компанією ТОВ НВП "Техприлад"
на основі технічної документації виробника.

При копіюванні
розповсюдженні обов'язкове
поширення на:
ТОВ НВП "Техприлад"
або www.techprilad.com

Виробник: *Barberis.r.l.* (Італія)



Via Monte Fenera, 7,
13018, Valduggia (VC), Italy
www.barberis.it

Офіційний партнер в Україні:
ТОВ НВП "Техприлад"