

Конденсатовідвідник модель КА 2Х

Універсальний поплавковий конденсатовідвідник для середніх витрат

Повністю вироблений з нержавіючої сталі



Технічні дані

Приєднання, DN	DN25 x 3/4A
Приєднання, G	1 x 3/4A
Номинальний тиск, PN	16 бар
Робочий тиск	0 - 13 бар (надл.)
Витрата	до 1200 л/год
Температура	190 °C
Робоче середовище	Водяна пара, стиснене повітря, аерозоль

Опис

КА 2Х — це конденсатовідвідник з поплавково-важильним механізмом для різноманітного застосування. Особливо підходить для використання в харчовій промисловості та у випадках хімічно-агресивного конденсату.

Конденсатовідвідники автоматично відводять конденсат без втрати пари або газу. Вони спрацьовують миттєво і на них не впливає зворотний тиск або коливання тиску.

Всі металеві деталі виготовлені з нержавіючої сталі.

Ущільнення клапана - металеве.

Верхня і нижня частини корпусу клапана з'єднані хомутом (з двома болтовими з'єднаннями).

Обслуговування - легке і не потребує спеціального інструменту.



Діапазон перепаду робочого тиску, бар (надл.)

0-13

Витрата, [л/год]*

Δр, бар

0,1	0,2	0,5	1	2	4	6	8	10	12	13
220	320	710	980	1200	1200	1200	1200	1180	1030	950

* конденсат (20°C)

Конденсатовідвідник модель КА 2Х

Універсальний поплавковий
конденсатовідвідник для середніх витрат

Стандартне виконання

- Всі металеві деталі конструкції з н/ж сталі
- Швидкоз'ємне з'єднувальне кільце корпусу
- 3 ручним клапаном відведення повітря

Опції

- Фланцеве приєднання
- Ущільнення з еластомірних матеріалів, що відповідають стандартам FDA та USP клас VI
- Патрубок для приєднання додаткової компенсаційної лінії у верхній частині корпусу для запобігання закупорювання повітрям чи газом при застосуванні на газах та аерозолях
- Без ручного випускного клапана повітря
- Спеціальні версії - за окремих запитом

Матеріали основних вузлів

Корпус	CrNiMo н/ж сталь
Міжкорпусне ущільнення	FEPM
Сідло, затвор	CrNiMo н/ж сталь
Поплавок	CrNiMo н/ж сталь
Ущільнення затвора	металічне


Габаритні розміри, мм

Розмір	<u>Вхід G 1</u> (вн. різьба) <u>Вихід G 3/4A</u> (зов. різьба)	<u>Вхід DN25</u> (фл. з'єднання) <u>Вихід G 3/4A</u> (зов. різьба)
	A*	140
B*	145	160
C	40	40
D	200	200


* Допуски розмірів відповідно до стандарту
DIN EN 558

Габаритні креслення

КА 2Х, G1

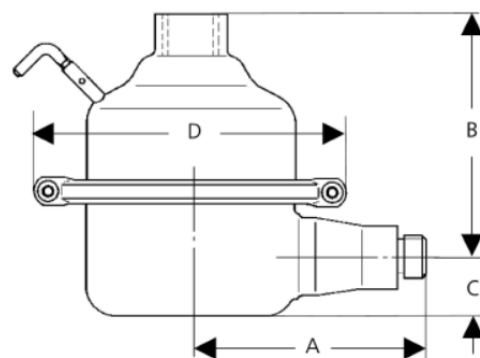

КА 2Х, DN25

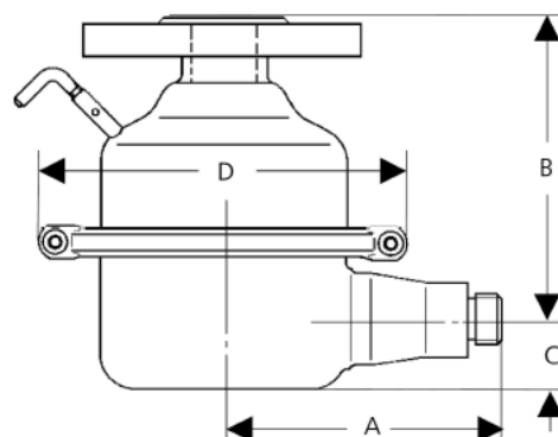

Конденсатовідвідник модель КА 2Х

Універсальний поплавковий конденсатовідвідник для середніх витрат

Маса, кг	
Номинальний діаметр	
<u>Вхід G 1</u> (вн. різьба)	<u>Вхід DN25</u> (фл. з'єднання)
2,6	3,5

Спеціальні конструкції - за окремим запитом.

Додаткова технічна інформація

Інструкція з експлуатації, документ: TP-MAN-OM-KA/07.22

Виробник: компанія [Mankenberg GmbH \(Німеччина\)](#)

Адреса офісу та потужностей виробництва: Spenglerstrasse, 99

D-23556 Lübeck - Germany,

TEL. +49.451.879750

www.mankenberg.de - info@mankenberg.de

Імпортер та уповноважений постачальник в Україні:

ТОВ НВП "Техприлад" (інжиніринг, постачання, технічний сервіс). Україна,

04073, м. Київ, пров. Куренівський 4/9. www.techprilad.com

Техніко-комерційний відділ

тел./факс: (044) 467-26-60, 467-26-80, 467-26-90

e-mail: indvalves.sales@techprilad.com

Відділ гарантії та сервісу

тел.: (044) 467-26-22, факс: (044) 467-26-44

e-mail: service@techprilad.com